



¡Felicitaciones por elegir Red Thunder!

¡Acabas de llevarte uno de los mejores productos de audio móvil disponibles!

En Red Thunder, diseñamos y fabricamos cada componente con la máxima dedicación, usando tecnología de punta, esto significa que tienes en tus manos un producto de calidad excepcional, hecho para durar y ofrecerte el mejor sonido posible, año tras año.

Nuestros equipos Red Thunder son diseñados, en EE. UU., seleccionando los materiales más innovadores, cada producto pasa por rigurosas pruebas y verificaciones para asegurar que sea el más confiable y que suene increíble. Con una instalación correcta, tu equipo Red Thunder te brindará muchísimos años de una experiencia auditiva inigualable.

Importante: Protege tu oído

ADVERTENCIA: ¡Cuida tu audición! La exposición prolongada a niveles de sonido superiores a los 100 decibeles puede causar daños permanentes.


Los productos Red Thunder son potentes, así que te pedimos que los uses con responsabilidad para que puedas disfrutar de su sonido de alta fidelidad por muchísimo tiempo.

Instalación profesional y garantía extendida


Para asegurar que aproveches al máximo tu equipo y logres la mejor calidad de sonido, Red Thunder te recomienda encarecidamente que la instalación sea realizada por un distribuidor autorizado Red Thunder. Ellos te darán la mejor asesoría y garantizarán una instalación impecable.

¡Sonido real, potencia pura!

Dimensiones físicas:

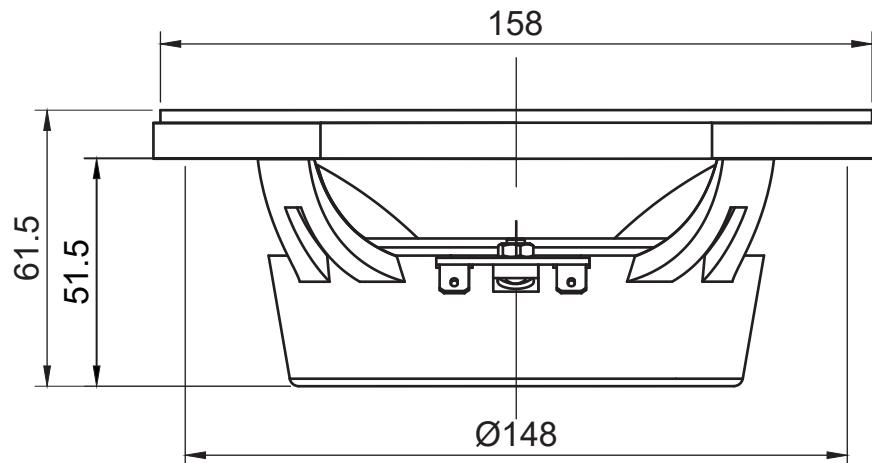

Especificaciones técnicas:

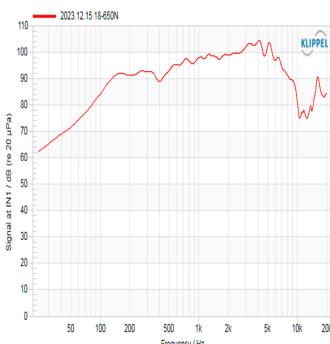

English	Español	
Speaker Size:	Tamaño del Altavoz:	6.5"
MAX Power Handling:	Potencia Máxima Soportada:	250W
RMS power Handling:	Potencia RMS Soportada:	120W
Frequency response:	Respuesta de frecuencia:	100hz - 9.5KHZ
Voice Coil Diameter:	Diámetro de la Bobina de Voz:	38.6mm
Voice coil Material:	Material de la Bobina de Voz:	KCCAW
Nominal Impedance:	Impedancia Nominal:	4ohms
Sensitivity(1W/1M):	Sensibilidad (1W/1M):	98 db
Magnet Weight:	Peso del Imán:	5 OZ
Magnet Material:	Material del Imán:	Neodimio
Mounting Depth:	Profundidad de Montaje:	51.5mm
Impedance:	Impedancia:	3 ohms
Basket:	Cesta/Canasta:	Aluminio
Cone:	Cono:	papel
FS:	FS:	130 HZ
Re:	Re:	3 ohms
Le:	Le:	9
QMS:	QMS:	6.47
QES:	QES:	307
QTS:	QTS:	293
VAS(L):	VAS(L):	4.105
SPL(1W/1M):	SPL(1W/1M):	98 db



REDTHUNDER-AUDIO.COM.MX



MANUAL DE USUARIO

RT-PROMR65NEO

