



¡Felicidades por elegir Red Thunder!

¡Acabas de llevarte uno de los mejores productos de audio móvil disponibles!

En Red Thunder, diseñamos y fabricamos cada componente con la máxima dedicación, usando tecnología de punta, esto significa que tienes en tus manos un producto de calidad excepcional, hecho para durar y ofrecerte el mejor sonido posible, año tras año.

Nuestros equipos Red Thunder son diseñados, en EE. UU., seleccionando los materiales más innovadores, cada producto pasa por rigurosas pruebas y verificaciones para asegurar que sea el más confiable y que suene increíble. Con una instalación correcta, tu equipo Red Thunder te brindará muchísimos años de una experiencia auditiva inigualable.

Importante: Protege tu oído

ADVERTENCIA: ¡Cuida tu audición! La exposición prolongada a niveles de sonido superiores a los 100 decibeles puede causar daños permanentes.

Los productos Red Thunder son potentes, así que te pedimos que los uses con responsabilidad para que puedas disfrutar de su sonido de alta fidelidad por muchísimo tiempo.


Instalación profesional y garantía extendida

Para asegurar que aproveches al máximo tu equipo y logres la mejor calidad de sonido, Red Thunder te recomienda encarecidamente que la instalación sea realizada por un distribuidor autorizado Red Thunder. Ellos te darán la mejor asesoría y garantizarán una instalación impecable.

¡Sonido real, potencia pura!

REDTHUNDER-AUDIO.COM.MX

Dimensiones físicas:

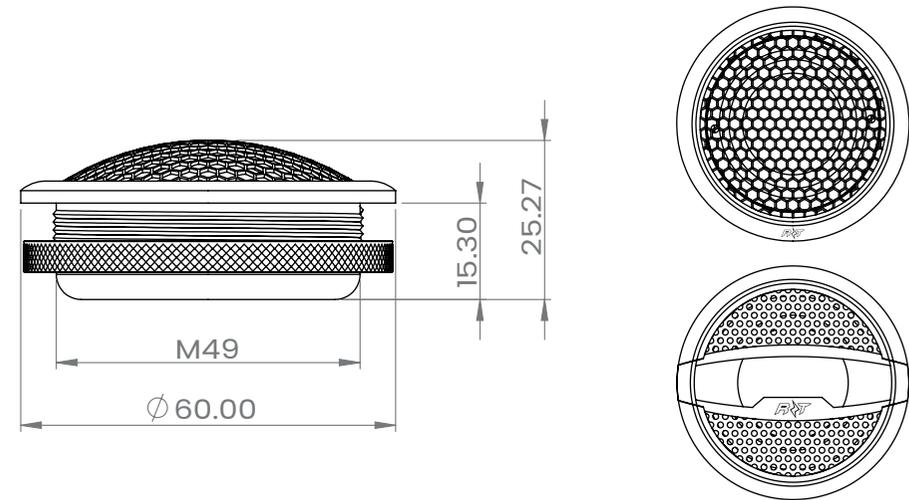

Especificaciones técnicas:

	RT-TW GOLDENSQ	RT-TW TITANIUMSQ
Diámetro de la garganta:	48mm.	48mm.
Impedancia nominal:	4 ohms	4 ohms
Impedancia mínima:	4 ohms @ 3.5 kHz	4 ohms @ 3.5 kHz
Resistencia DC:	4 ohms	4 ohms
Capacidad de potencia:	15 w AES por encima de 0.8 kHz	20 w AES por encima de 0.8 kHz
	25 w AES por encima de 1.5 kHz	30 w AES por encima de 1.5 kHz
Manejo de potencia w-RMS:	30 w por encima de 0.8 kHz	40 w por encima de 0.8 kHz
	50 w por encima de 1.5 kHz	60 w por encima de 1.5 kHz
Sensibilidad:	91dB 1 w @ 1m	91dB 1 w @ 1m
Rango de frecuencia:	1.5KHZ - 20 kHz	1.5KHZ - 20 kHz
Diámetro de la bobina de voz:	25.4 mm.	28 mm.
Magnet Size: Tamaño del imán:	25*3	27.5*3
Diámetro total:	60.00mm.	60.00mm.
Profundidad:	25.00mm.	25.00mm.
Diafragma:	Seda	Seda
Bobina de voz:	CCAW	CCAW
Iman	Neodimio	Neodimio



REDTHUNDER-AUDIO.COM.MX



MANUAL DE USUARIO

RT-TWGOLDENSQ / RT-TWTITANIUMSQ

